

锐捷网络 睿易 产品全家福



无线



交换机



网关

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijiery.com，咨询电话：400-100-0078。

2019-09-09 印制

锐捷股份有限公司

作为中国数据通信解决方案领导品牌，多年来，我们致力于扎根行业、深入场景进行产品设计和创新，为互联网、运营商、政府、金融、能源、制造、教育、医疗、文化体育、交通等行业用户构建端到端的解决方案，为客户网络创造新价值。

我们拥有40个分支机构，营销及服务网络覆盖亚洲、欧洲、北美洲和南美洲，现有员工4000余名，其中2000余名研发人员分布在福州、北京、上海、成都和天津五大研发中心。

作为中国数据通信领域唯一跻身国家首批“创新型企业”行列的优秀代表，每年，我们将15%的销售收入投入研发，其中30%的研发经费投入高端技术的预研。多年来，锐捷网络在自主研发的创新之路上稳健前行，引领和推动中国前沿网络技术的发展。

锐捷睿易

2011，锐捷网络创建“锐捷睿易”子品牌，2013年，锐捷网络成立睿易事业部，该事业部及其品牌专注于为商业用户提供产品、方案、服务。

锐捷睿易，有交换机、网关、无线、安全、云服务五大产品线，解决方案涵盖商贸零售、酒店、KTV、网吧、监控安防、物流仓储、制造业、中小教育、中小医疗、中小政府等商业用户。

锐捷睿易针对商业用户要求网络产品方案使用更健康、实施更简单、管理更智能的特点，在继承锐捷网络在网络产品与解决方案领域的技术和经验的同时，专注于商业用户业务需求，以高品质的企业级产品和场景化的解决方案来满足用户需求，力求“让小网络变得更好”。

锐捷睿易六年來持续保持每年40%以上的增长，赢得合作伙伴和客户的广泛认可。锐捷睿易将继续坚持“做与众不同产品、帮合作伙伴成功”的经营理念，在商业市场快速发展，与合作伙伴共同发展、共赢未来。

选择锐捷睿易合作的五大理由

1、主流品牌，稳健增长，合作更持久

- 锐捷网络为国内三大网络设备厂商之一，品牌知名度高，更易被客户认可。
- 锐捷睿易连续六年40%以上增长，与锐捷睿易合作将更加稳定、持久。

2、聚焦细分，坚持做与众不同产品

- 聚焦细分行业，深入场景专研需求，开发贴合客户的解决方案，赢得客户认可。
- 产品差异化明显，提升合作伙伴的市场竞争力。

3、严控市场秩序，避免恶性竞争

- 电商平台恶意低价清理。
- 项目报备全国保护，让合作伙伴专心赢单。
- 严控市场窜货，避免恶性竞争。
- 巨额补偿机制让受害合作伙伴安心。

4、专注合作伙伴能力提升，与合作伙伴共同发展

- 睿易新兵训练营，让零基础的新合作伙伴也可迅速入门。
- 睿易商学院面向合作伙伴培养实战型管理人才。
- 顾问式销售培训助力合作伙伴人人成为销售精英。
- 完善的售前售后培训体系，让技术服务成为合作伙伴的核心竞争力。

5、专业服务，赢得客户更赢得市场

- 面向商业市场成立专属区域技术团队，更专业、更及时。
- 400-100-0078专属支持热线，7x24小时随时解决客户难题。
- 全国各省会设立维修中心，备件库，让你的网络没有后顾之忧。

易网络产品线

价格敏感的SMB客户也需要好产品



2018年重磅发布易网络产品



价格
充满竞争力



网络建设和
维护变简单

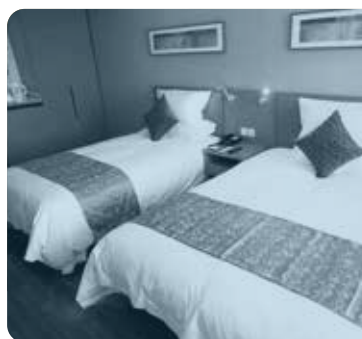


足不出户
完成网络维护



三分钟
完成组网

产品适用场景



中小酒店 / 中小企业办公 / 别墅 / 大平层 / 餐饮娱乐 / 小区监控 / 电梯 / 塔吊

塑壳交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-ES05	5口百兆塑壳交换机	5个百兆电口	• 交换容量1Gbps • 包转发率：0.74Mpps • 二层，非管理型
	RG-ES08	8口百兆塑壳交换机	8个百兆电口	• 交换容量1.6Gbps • 包转发率：1.19Mpps • 二层，非管理型
	RG-ES05G	5口千兆塑壳交换机	5个千兆电口	• 交换容量10Gbps • 包转发率：7.4Mpps • 二层，非管理型
	RG-ES08G	8口千兆塑壳交换机	8个千兆电口	• 交换容量16Gbps • 包转发率：11.9Mpps • 二层，非管理型

RG-ES系列非网管监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-ES105D	5口百兆铁壳非网管交换机	5个10/100Mbps RJ45 端口	• 交换容量：1Gbps • 包转发率：744Kpps • 二层 非管理型
	RG-ES105GD	5口千兆铁壳非网管交换机	5个10/100Mbps RJ45 端口	• 交换容量：10Gbps • 包转发率：7.44Mpps • 二层 非管理型
	RG-ES108D	8口百兆铁壳非网管交换机	8个10/100Mbps RJ45 端口	• 交换容量：1.6Gbps • 包转发率：1.19Mpps • 二层 非管理型
	RG-ES108GD	8口千兆铁壳非网管交换机	8个10/100/1000Mbps RJ45 端口	• 交换容量：16Gbps • 包转发率：11.9Mpps • 二层 非管理型
	RG-ES116	16口百兆交换机	16个10/100M电口	• 交换容量3.2Gbps • 包转发率：2.38Mpps • 二层，非管理型
	RG-ES124	24口百兆交换机	24个10/100M电口	• 交换容量4.8Gbps • 包转发率：3.57Mpps • 二层，非管理型

RG-ES系列非网管监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-ES116G	16口千兆交换机	16个10/100/1000M电口	• 交换容量32Gbps • 包转发率：23.8Mpps • 二层，非管理型
	RG-ES118-P	16口百兆PoE交换机	16个10/100M电口 (PoE/PoE+) 2个千兆光电复用口	• 交换容量：7.2Gbps • 包转发率：5.36Mpps • PoE功率：247W • 二层，非管理型
	RG-ES109G-LP	8口全千兆PoE交换机	8个千兆电口 (PoE/PoE+) +1个千兆电口	• 交换容量20Gbps • 包转发率：13.5Mpps • PoE总功率：54W • 二层，非管理型
	RG-ES126G-P	24口全千兆PoE交换机	24个千兆电口 (PoE/PoE+) +2个千兆SFP光口	• 交换容量：56Gbps • 包转发率：39Mpps • PoE总功率：370W • 二层，非管理型

RG-NBS系列非网管监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S1824+	24口百兆交换机	24个百兆电口	• 交换容量4.8Gbps • 包转发率：3.57Mpps • 二层，非管理型
	RG-NBS1805C	5口百兆铁壳交换机	5个百兆电口	• 交换容量1Gbps • 包转发率：0.74Mpps • 二层，非管理型
	RG-NBS1805C-P	5口百兆PoE交换机	4个百兆电口 (PoE/PoE+) +1个百兆电口	• 交换容量1Gbps • 包转发率：0.74Mpps • PoE总功率：60W • 二层，非管理型
	RG-NBS1808C	8口百兆铁壳交换机	8个百兆电口	• 交换容量1.6Gbps • 包转发率：1.19Mpps • 二层，非管理型
	RG-NBS1809C-P	8口百兆PoE交换机	8个百兆电口 (PoE/PoE+) +1个千兆电口	• 交换容量3.6Gbps • 包转发率：2.68Mpps • POE总功率：60W • 二层，非管理型
	RG-NBS1824GC	24口千兆交换机	24个千兆电口	• 交换容量48Gbps • 包转发率：35.7Mpps • 二层，非管理型

RG-NBS系列非网管监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS1826GC-LP	24口全千兆PoE交换机	24个千兆电口 (PoE/PoE+) + 2个千兆SFP光口	• 交换容量：48Gbps • 包转发率：38.7Mpps • PoE总功率：185W • 二层，非管理型

智能监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-ES205C-P	5口百兆智能监控交换机	4个10/100M电口 (PoE/PoE+) + 1个100M电口	• 交换容量：1Gbps • 包转发率：0.744Mpps • PoE功率：54W • 二层网管型
	RG-ES209C-P	8口百兆智能监控交换机	8个10/100M电口 (PoE/PoE+) + 1个1000M电口	• 交换容量：3.6Gbps • 包转发率：2.68Mpps • PoE功率：120W • 二层网管型
	RG-ES205GC-P	5口千兆智能监控交换机	4个10/100 /1000M电口 (PoE/PoE+) + 1个1000M电口	• 交换容量：10Gbps • 包转发率：7.44Mpps • PoE功率：54W • 二层网管型
	RG-ES209GC-P	8口千兆智能监控交换机	8个10/100 /1000M电口 (PoE/PoE+) + 1个1000M电口	• 交换容量：18Gbps • 包转发率：13.39Mpps • PoE功率：120W • 二层网管型
	RG-ES218GC-P	16口千兆智能监控交换机	16个10/100 /1000M电口 (PoE/PoE+) + 2个1000M光口	• 交换容量：36Gbps • 包转发率：26.78Mpps • PoE功率：240W • 二层网管型
	RG-ES226GC-P	24口千兆智能监控交换机	24个10/100 /1000M电口 (PoE/PoE+) + 2个1000M光口	• 交换容量：52Gbps • 包转发率：38.69Mpps • PoE功率：370W • 二层网管型

易网络面板AP

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-EAP101	室内单频面板AP	正面： 1个百兆LAN电口	• 支持2.4GHz，双流MIMO • 支持802.11b/g/n无线协议 • 整机无线接入速率300Mbps • 最大接入终端数32 • 工作温度：0℃~40℃ • 支持免AC自组网 • 支持远程管理运维 • 支持易网络APP管理
	RG-EAP101(金色)		背面： 1个百兆WAN电口 /PoE供电口	
	RG-EAP102	室内双频面板AP	正面： 1个千兆LAN电口	• 支持2.4GHz和5GHz，双流MIMO • 支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac无线协议 • 整机无线接入速率1167Mbps • 最大接入终端数64 • 工作温度：0℃~40℃ • 支持免AC自组网 • 支持远程管理运维 • 支持易网络APP管理 • 满足更多场景颜色需求（雅白、磨砂黑、太空灰、玫瑰金、金属银、香槟金）
	RG-EAP102（金色）		背面： 1个千兆WAN电口 /PoE供电口	

易网络吸顶AP

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-EAP201	室内单频吸顶AP	1个百兆WAN电口 /PoE供电口 1个12V DC供电口	• 支持2.4GHz，双流MIMO • 支持802.11b/g/n无线协议 • 整机无线接入速率300Mbps • 最大接入终端数32 • 工作温度：0℃~40℃ • 支持免AC自组网 • 支持远程管理运维 • 支持易网络APP管理
	RG-EAP202	室内双频吸顶AP	1个千兆WAN电口 /PoE供电口 1个12V DC供电口	• 支持2.4GHz和5GHz双频 • 支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac无线协议 • 整机无线接入速率733Mbps • 最大接入终端数64 • 工作温度：0℃~40℃ • 支持免AC自组网 • 支持远程管理运维 • 支持易网络APP管理

易网络室外AP

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-EAP602	室外双频 全向无线AP	1个千兆WAN电口 /PoE供电口 1个千兆LAN电口 1个12V DC供电口	• 支持2.4GHz和5GHz, 双流MIMO • 支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1、Wave2无线协议 • 整机无线接入速率1167Mbps • 最大接入终端数164 • 工作温度: -30° C~65° C • 防尘防水等级IP68 • 最大发射功率500mW • 支持自组网管理 • 支持远程管理运维 • 支持易网络APP管理

易网络网桥

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-EST300	单频2.4G电梯 网桥套装	1个百兆LAN电口 /12V PoE供电口 1个12V DC供电口 标配电源适配器	• 支持于2.4GHz频段, 双流MIMO • 支持802.11b/g/n无线协议 • 整机无线接入速率: 300Mbps • 支持定向天线 水平70° 垂直70° 增益6dBi • 工作温度: -30°C~55°C • 防护等级: IP65 • 最远传输距离: 500米 • 支持自动生成拓扑 • 支持易网络APP管理
	RG-EST310	室外5Ghz网桥	1个百兆LAN电口 (24V PoE供电口) + 1个12V DC供电口	• 单频双流2×2, 支持5G频段 • 内置定向天线,水平60°,垂直30°, 增益10dBi • 满足1km桥接距离 • 最高867Mbps的无线桥接速率 • 1个10/100Mbps以太网口 (支持24V非标PoE供电) • +1个DC口(支持12V太阳能供电输入) • +1个reset按键 • 工作温度: -30°C~55°C, 工作湿度: 5%~95% (无凝结) • 防护等级单向IP65 • 防雷等级共模4kv • 指示灯侧面设计, 3个信号强度灯, 无串光且亮度足够, 便于状态观察 • 支持拓扑自动生成 • 支持易网络APP远程集中管理和EWEB集中设置

易网络网桥

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-EST302	5G室外无线网桥	1个百兆LAN1电口 /24V PoE供电口 1个百兆LAN2供电口 标配电源适配器	• 支持于5GHz 频段，双流MIMO • 支持802.11a/n/ac 无线协议 • 整机无线接入速率：433Mbps • 支持定向天线 水平60° 垂直30° 增益9dBi • 工作温度：-30℃～65℃ • 防护等级：IP65 • 推荐最远传输距离：3km • 支持自动生成拓扑 • 支持易网络APP管理

易网络网关

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-EG105G	桌面型5口千兆网关	1个千兆WAN电口 1个千兆WAN/LAN电口 3个千兆LAN电口	• 推荐带机量100台 • 推荐带宽300M 非对称带宽 • 内置AC功能，可管理32台EAP • 支持流量控制 • 支持扫码认证上网防蹭网 • 支持来宾授权上网（防私接） • 支持易网络APP管理
	RG-EG205G	机架式5口全千兆网关	1个千兆WAN电口 1个千兆WAN/LAN电口 3个千兆LAN电口	• 推荐带机量200台 • 推荐带宽500M 非对称带宽 • 内置AC功能，可管理150台EAP • 支持流量控制 • 支持扫码认证上网防蹭网 • 支持来宾授权上网（防私接） • 支持易网络APP管理
	RG-EG105G-P	桌面型5口全千兆PoE网关	1个千兆WAN电口 1个千兆WAN/LAN/PoE电口 3个千兆LAN/PoE电口	• 整机PoE最大输出54W • 推荐带机量100台 • 推荐带宽300M 非对称带宽 • 内置AC功能，可管理32台EAP • 支持流量控制 • 支持扫码认证上网防蹭网 • 支持来宾授权上网（防私接） • 支持易网络APP管理
	RG-EG210G-P	桌面型10口全千兆PoE网关	1个千兆WAN电口 1个千兆WAN/LAN电口 8个千兆LAN/PoE电口	• 整机PoE最大输出70W • 推荐带机量200台 • 推荐带宽600M 非对称带宽 • 内置AC功能，可管理150台EAP • 支持最大易网络智能监控交换机管理数128台 • 支持流量控制 • 支持扫码认证上网防蹭网 • 支持来宾授权上网（防私接） • 支持易网络APP管理
	RG-EG105GW	桌面型5口全千兆信号增强型无线网关	1个千兆WAN电口 1个千兆WAN/LAN电口 3个千兆LAN电口 1个USB接口	• 支持2.4GHz 三条流，5GHz 两条流 • 整机最大接入速率1317Mbps • 推荐无线接入终端数60 • 推荐带机量100台终端 • 推荐带宽500M 非对称带宽 • 内置AC功能，可管理32台EAP • 支持易网络APP管理 • 支持关键业务保障功能

smart系列路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR700W	5口百兆企业级无线路由器	4个百兆WAN， 1个百兆LAN (WAN口、LAN口 可自由切换)、1个 USB2.0口 (3G/4G 上网服务)	• 2根7dbi可拆卸高增益天线，802.11n无线协议 • 支持无线桥接、多SSID、无线安全 • 推荐带机量50台终端 (或25无线用户) • 支持三防功能 (防蹭网、防私接、防代理) • 上网行为管理 • 智能流控 • 支持VPN(IPSec、PPTP、L2TP) • WEB认证、PPPoE认证、微信认证 • 内置AC功能，可管理32台RAP系列AP
	RG-NBR700G	5口千兆企业级路由器	4个千兆WAN， 1个千兆LAN (WAN口、LAN口 可自由切换)，1个 USB2.0口 (3G/4G 上网服务)	• 推荐200M非对称带宽 • 支持三防功能 (防蹭网、防私接、防代理) • 上网行为管理 • 智能流控 • 支持VPN (IPSec、PPTP、L2TP) • 支持集中管理 • 内置AC功能，可管理32台RAP系列AP
	RG-NBR700GW	5口千兆企业级无线路由器	4个千兆WAN， 1个千兆LAN (WAN口、LAN口 可自由切换)， 1个USB2.0口	• 4根7dbi可拆卸高增益天线，802.11AC 1200M无线协议 • 推荐带机量80台终端 (或50无线用户) • 支持无线桥接、多SSID、无线安全 • 支持三防功能 (防蹭网、防私接、防代理) • 上网行为管理 • 智能流控 • 支持VPN(IPSec、PPTP、L2TP) • 内置AC功能，可管理32台RAP系列AP

睿网络产品线



不需懂方案

场景智能

别墅模板
企业模板
KTV模板
酒店模板



不需懂配置

配置智能

组网
VLAN
三层
流控



不需懂运维

运维智能

自动网优
智能告警
一键解决



高水准交付

交付智能

智能验收
智能巡检
小螺号

帮工程商跨越鸿沟


为消除工程商做增值场景项目的技术障碍，2019年锐捷睿易重磅发布睿网络，基于诺客MACC云平台的大数据，实现了场景智能，配置智能、运维智能和交付智能，帮助工程商秒变技术专家，轻松应对高毛利增值场景。

产品适用场景



安防监控 / 景区 / 企业 / 中小政府 / 教育 / 医疗 / 酒店 / 连锁餐饮 / KTV / 商业 / 商超

睿网络非网管监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S1816+	16口百兆非网管交换机	16个百兆电口	• 交换容量：3.2Gbps • 包转发率：2.38 Mpps • 二层，非管理型
	RG-S1850G	48口百兆接入 千兆上联 非网管交换机	48个百兆电口， 2个千兆电口	• 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：10Mpps • 二层，非管理型
	RG-NBS1809C	8口百兆接入 千兆上联 非网管交换机	8个百兆电口， 1个千兆光电复用口	• 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：2.7Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，2M缓存
	RG-NBS1817C	16口百兆接入 千兆上联 非网管交换机	16个百兆电口， 1个千兆光电复用口	• 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：3.9Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，2M缓存
	RG-NBS1826C	24口百兆接入 千兆上联 非网管交换机	24个百兆电口， 2个千兆光电复用口	• 交换容量：15.2Gbps • 包转发率：6.6Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存
	RG-NBS1808GC	8口千兆接入 非网管型交换机	8个千兆电口	• 交换容量 16Gbps • 包转发率：11.9Mpps • 二层，非管理型
	RG-NBS1810GC	8口千兆接入 光口上联 非网管型交换机	8个千兆电口， 2个千兆光口	• 交换容量：48Gbps • 包转发率：14.9Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存
	RG-NBS1810GC-P	8口千兆接入 光口上联 非网管型 PoE交换机	8个千兆电口 (支持PoE+供电)， 2个千兆光口	• 交换容量：48Gbps • 包转发率：14.9Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存 • 最大PoE功率：124W
	RG-NBS1818GC	16口千兆接入 光口上联 非网管型交换机	16个千兆电口， 2个千兆光口	• 交换容量：48Gbps • 包转发率：26.8Mpps • 二层，非管理型 • 光口上联，4M缓存

睿网络非网管监控交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS1818GC-P	16口千兆接入 光口 上联 非网管型 PoE交换机	16个千兆电口 (支持PoE+ 供电), 2个千兆光口	• 交换容量: 48Gbps • 包转发率: 26.8Mpps • 二层, 非管理型 • 光口上联, 4M缓存 • 最大PoE功率: 247W
	RG-NBS1826GC	24口千兆接入 光口上联 非网管型交换机	24个千兆电口, 2个千兆光口	• 交换容量: 48Gbps • 包转发率: 38.7Mpps • 二层, 非管理型 • 光口上联, 4M缓存
	RG-NBS1826GC-P	24口千兆接入 光口 上联 非网管型 PoE交换机	24个千兆电口 (支持PoE+ 供电), 2个千兆光口	• 交换容量: 48Gbps • 包转发率: 38.7Mpps • 二层, 非管理型 • 光口上联, 4M缓存 • 最大PoE功率: 370W

RG-NBS系列智能安全二层交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS210F-S	8口百兆接入 千兆 上联 二层网管交换机	8个百兆电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 4.2Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离 • 支持MACC云管理
	RG-NBS210F-E	增强型8口百兆接入 千兆 上联 弱三层网管交换机	8个百兆电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 4.2Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • 支持MACC云管理
	RG-NBS210F-E-P	8口百兆PoE接入 千兆 上联 弱三层网管交换机	8个百兆电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口, 支持 8口百兆PoE供电	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 4.2Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • PoE功率: 124W • 支持MACC云管理


RG-NBS系列智能安全二层交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS228F-S	24口百兆接入 千兆上联 二层网管交换机	24个百兆电口, 2个千兆电口, 2个千兆光口	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 9.6Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离 • 支持MACC云管理
	RG-NBS228F-E	增强型24口百兆接入 千兆上联 弱三层网管交换机	24个百兆电口, 2个千兆电口, 2个千兆光口	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 9.6Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • 支持MACC云管理
	RG-NBS228F-E-LP	24口百兆网管型 PoE交换机	24个百兆电口 (PoE/PoE+) + 2个千兆SFP光口+ 2个千兆电口	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 9.6Mpps • PoE总功率: 185W • 二层, 管理型 • 支持MACC云管理
	RG-NBS228F-E-P	24口百兆网管型 PoE交换机	24个百兆电口 (PoE/PoE+) + 2个千兆SFP光口+2个千兆电口	• 交换容量: 64Gbps • 包转发率: 9.6Mpps • PoE总功率: 370W • 二层, 管理型 • 支持MACC云管理
	RG-NBS252F	48口百兆接入 千兆上联 二层网管交换机	48个百兆电口, 2个千兆电口, 2个千兆光口	• 交换容量: 32Gbps • 包转发率: 13Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、ACL、QoS
	RG-NBS2010G-S	8口千兆接入 千兆上联 二层网管交换机	8个千兆电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 15Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离 • 支持MACC云管理
	RG-NBS2010G-E	增强型8口千兆接入 千兆上联 弱三层网管交换机	8个千兆电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 15Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • 支持MACC云管理
	RG-NBS2010G-E-P	8口千兆PoE接入 千兆上联 弱三层网管交换机	8个千兆电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口, 支持8口千兆PoE供电	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 15Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • PoE功率: 124W • 支持MACC云管理


RG-NBS系列智能安全二层交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS2028G-S	24口千兆接入 千兆上联 二层网管交换机	24个千兆电口, 2个千兆电口, 2个千兆光口	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 42Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、 • 支持MACC云管理
	RG-NBS2028G-E	增强型24口千兆 接入千兆上联 弱三层网管交换机	24个千兆电口, 2个千兆电口, 2个千兆光口	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 42Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • 支持MACC云管理
	RG-NBS2028G-E-P	24口千兆PoE接入 千兆上联 弱三层网管交换机	24个千兆电口, 2个千兆电口, 2个千兆光口, 支持全部24个千兆电口 PoE供电	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 42Mpps • 二层网管型 • 支持VLAN、端口镜像、DHCP snooping、广播风暴抑制、端口隔离、ACL • PoE功率: 370W • 支持MACC云管理
	RG-NBS2028G-E-LP	24口全千兆 网管型 PoE交换机	24个千兆电口 (PoE/PoE+) + 2个千兆SFP光口+ 2个千兆电口	• 交换容量: 192Gbps • 包转发率: 42Mpps • PoE总功率: 185W • 二层, 管理型 • 支持MACC云管理

RG-NBS系列智能万兆交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS5552XG	48口千兆接入 万兆上联 二层网管型交换机	48个千兆电口, 4个万兆光口	• 交换容量: 240Gbps • 包转发率: 131Mpps • 二层管理型 • 支持VLAN、防环路、防ARP欺骗、防DOS攻击、硬件ACL, 端口镜像
	RG-NBS5628XG	24口千兆接入 万兆上联 二层网管型交换机	24个千兆电口, 4个万兆光口	• 交换容量: 256Gbps • 包转发率: 96Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、QoS、MSTP、OSPF、支持VSU • 支持MACC云管理


RG-NBS系列智能万兆交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS5652XG	48口千兆接入 万兆上联 三层网管型交换机	48个千兆电口, 4个万兆光口	• 交换容量: 256Gbps • 包转发率: 132Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击、QoS、MSTP、OSPF、支持VSU • 支持MACC云管理
	RG-NBS5816XS	16口万兆接入 二层网管型交换机	16个万兆光口, 1个带外管理口	• 交换容量: 320Gbps • 包转发率: 239Mpps • 二层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击

RG-NBS5710-E系列安全多业务高性能交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS5710-24GT4SFP-E	24口千兆三层网管型交换机	24个千兆电口, 4个千兆光口	• 交换容量: 336Gbps/336Tbps • 包转发率: 51Mpps/126Mpps • 三层网管型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、QinQ、灵活QinQ • 支持静态路由、RIP、OSPF • 支持MACC云管理
	RG-NBS5710-24GT4SFP-E-P	24口千兆三层网管型交换机	24个千兆电口, 4个千兆光口	• 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps • 包转发率: 51Mpps/126Mpps • 三层网管型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、ERPS、QinQ、灵活QinQ、VSU • 支持静态路由、RIP、OSPF • 支持HPoE 最大PoE功率: 370W • 支持MACC云管理
	RG-NBS5710-48GT4SFP-E	48口千兆三层网管型交换机	48个千兆电口, 4个千兆光口	• 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps • 包转发率: 87Mpps/166Mpps • 三层网管型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、QinQ、灵活QinQ、VSU • 支持静态路由、RIP、OSPF • 支持MACC云管理


RG-S5750系列安全智能交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S5750-24SFP/8GT-S	24口千兆光口可扩展万兆三层网管型交换机	24个千兆光口，8个千兆光电复用口，2个万兆扩展槽，可扩展到4个万兆口	• 交换容量：256Gbps • 包转发率：156Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、QinQ • 支持VSU、QinQ、IPv6 • 支持静态路由、RIP等路由协议 • 支持硬件扩展模块
	RG-S5750-24SFP/12GT	24口千兆光口可扩展万兆三层网管型交换机	24个千兆光口，8个千兆光电复用口，2个万兆扩展槽，可扩展到4个万兆口	• 交换容量：256Gbps • 包转发率：216Mpps • 三层管理型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持专家级ACL、QinQ • 支持VSU、QinQ、IPv6 • 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议 • 支持硬件扩展模块
	RG-S5750C-28SFP4XS-H	24口万兆 三层网管型交换机	28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少购买一块RG-PA701电源模块	• 交换容量：598G/5.98T • 包转发率：222M/342M • 三层网管型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持IPv6、QinQ、灵活QinQ、VSU • 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等路由功能 • 支持MACC云管理

RG-NBS5750-E系列智能万兆交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBS5750-28GT4XS-E	24口万兆 三层网管型交换机	28个千兆电口，4个复用SFP口，固化4个万兆光口	• 交换容量：598Gbps/5.98Tbps • 包转发率：162Mpps/222Mpps • 三层网管型 • 支持防环路、防ARP欺骗、防攻击 • 支持IPv6、QinQ、灵活QinQ、VSU • 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等路由功能 • 支持MACC云管理

RG-S6200全万兆汇聚交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S6200-48XS4QXS-S	48口全万兆汇聚交换机	48个万兆光口，4个40G光口	• 交换容量：1.28Tbps • 包转发率：960Mpps • 模块化双电源、模块化3风扇 • 19寸机架式

RG-S6220系列万兆云计算数据中心交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S6220-24XS	24口万兆 云计算 数据中心 交换机	24个万兆光口， 2个扩展槽，最大可 扩展到48个万兆口	• 交换容量：1.28T • 包转发率：960Mpps • 万兆数据中心管理型 • 支持FC/FCoE/IP融合、数据中心虚拟 化特性、Tolly国际认证 • 支持静态路由、RIP、OSFP、BGP等 路由协议 • 支持硬件扩展模块

云架构网络核心交换机

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-S7505	云架构网络核心交换机	2个引擎插槽， 3个业务卡插槽	• 交换容量15.36Tbps/40.74Tbps • 包转发率2880Mpps/14400Mpps • 三层管理型 • 支持云架构、全模块化设计 • 支持VSU、VSD • 支持硬件扩展模块 • 支持MACC云管理
	RG-S7508	云架构网络核心交换机	2个引擎插槽， 6个业务卡插槽	• 交换容量15.36Tbps/81.48Tbps • 包转发率：2880Mpps/20880Mpps • 三层管理型 • 支持云架构、全模块化设计 • 支持VSU、VSD • 支持硬件扩展模块 • 支持MACC云管理

睿网络无线

睿网络产品

面板AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP100	室内11n单频面板无线接 入点	正面：2个10/ 100Mbps自协商以 太网口，1个RJ11 电话口 背面：1个10/ 100Mbps自协 商上行口，1个 10/100Mbps 口卡线槽， 1个电话口卡线槽	• 支持2.4GHz，双流MIMO • 支持802.11 b/g/n无线协议 • 整机最大接入速率300Mbps • 最大发射功率100mW • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入终端数12 • 工作温度：0℃~45℃ • 支持MACC云管理

面板AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP120(V2)	室内11ac双频面板无线接入点	正面：4个10/100Mbps自协商以太网口（4口兼容RJ11电话口） 背面：1个10/100Mbps自协商上行口，1个电话口插槽	• 支持2.4GHz和5GHz • 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n • 整机最大接入速率733Mbps • 最大发射功率100mW • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入终端数64 • 四色彩盒雅白、磨砂黑、彩银、土豪金 • 工作温度：-10℃~45℃ • 支持MACC云管理

吸顶AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP210(B)	室内11n单频吸顶无线接入点	1个10/100Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电	• 支持2.4GHz，双流MIMO • 支持802.11 b/g/n无线协议 • 整机最大接入速率300Mbps • 支持可调发射功率（默认100mW） • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入终端数32 • 工作温度：-10℃~45℃ • 支持MACC云管理
	RG-RAP210(V2)	室内11n单频吸顶无线接入点	1个10/100Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电和PoE供电	• 支持2.4GHz，双流MIMO • 支持802.11 b/g/n无线协议 • 整机最大接入速率300Mbps • 支持可调发射功率（默认100mW） • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入终端数48 • 工作温度：-10℃~45℃ • 支持MACC云管理
	RG-RAP210(EV2)	室内信号增强型11n单频吸顶无线接入点	1个10/100Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电和PoE供电	• 支持2.4GHz，双流MIMO • 支持802.11 b/g/n无线协议 • 整机最大接入速率300Mbps • 支持可调发射功率（默认100mW） • 支持多种安全认证方式 • 支持X-Speed技术，最大接入终端数64 • 工作温度：-10℃~45℃ • 支持MACC云管理

吸顶AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP220(V2)	室内11n双频吸顶无线接入点	2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电和PoE供电	- 支持2.4GHz和5GHz，双流MIMO - 支持802.11a/n和802.11b/g/n - 整机最大接入速率600Mbps - 支持矩阵式天线 - 支持可调发射功率（默认100mW） - 支持多种安全认证方式 - 支持X-Speed技术，最大接入终端数256 - 工作温度：-10℃~50℃ - 支持MACC云管理
	RG-RAP220(EV2)	室内11ac双频吸顶无线接入点	2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 1个DC电源口，支持本地供电和PoE供电	- 支持2.4GHz和5GHz，双流MIMO - 支持802.11a/n/ac Wave2 和802.11b/g/n - 支持矩阵式天线 - 支持可调发射功率（默认100mW） - 支持多种安全认证方式 - 支持X-Speed技术，最大接入终端数256 - 工作温度：-10℃~50℃ - 支持MACC云管理
	RG-RAP230	室内三路双频高密吸顶无线接入点	2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 1个DC供电口 48V/0.6A，支持本地供电和PoE+供电	- 支持2.4GHz和5GHz，双流双流MIMO - 支持2.4G+5G+5G、5G+5G+5G射频模式 - 采用三路双频设计，可同时工作在802.11ac Wave2 和802.11a/b/g/n模式 - 整机提供最高2.13Gbps(400+867+867)/2.6Gbps(867+867+867)的接入速率。 - 支持可调发射功率（默认100mW） - 支持蓝牙4.0 - 支持三频无干扰设计，最大接入终端数384 - 工作温度：-10℃~50℃ - 支持MACC云管理

室外AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP630(CD)	室外定向智能型大功率无线基站	1个10/100/1000Mbps ETH1/PoE IN自协商以太网口；1个Console接口（RJ45）；支持蓝牙串口管理模式；1个SFP接口（与ETH1复用）	- 支持2.4GHz和5GHz，双流MIMO - 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n协议 - 整机最大接入速率1167Mbps - 最大发射功率500mW - 支持多种安全认证方式 - 支持X-Speed技术，最大接入终端数256 - 工作温度：-40℃~55℃ - 防护等级IP68 - 支持MACC云管理

室外AP系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAP630(IODA)	室外全向智能型大功率无线基站	1个10/1000Mbps ETH1/PoE IN自协商以太网口； 1个10/1000Mbps ETH2；1个Console接口（RJ45）；支持蓝牙串口管理模式 1个SFP接口（与ETH1复用）	•支持2.4GHz和5GHz，3×3 MIMO三条空间流 •支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n协议 •整机最大接入速率1750Mbps •最大发射功率500mW •支持多种安全认证方式 •支持X-Speed技术，最大接入终端数256 •工作温度：-40℃~55℃ •防护等级IP68 •支持MACC云管理

无线控制器系列

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-RAC200B	全千兆无线控制器	5个10/100Mbps自协商以太网口	•最大管理AP数200（不支持面板AP翻倍管理） •二层网络无缝漫游 •支持本地转发 •不支持MACC云管理
	RG-RAC64	高性能全千兆无线控制器	4个千兆自协商以太网口；1个Console接口（RJ45）	•无线转发性能4Gbps •最大接入用户数2k •集中转发 最大管理AP数64（面板AP翻倍管理） •本地转发最大管理AP数128（面板AP翻倍管理） •二、三层网络无缝漫游 •支持MACC云管理
	RG-RAC128	高性能全千兆无线控制器	4个千兆自协商以太网口；1个Console接口（RJ45）；2个1000Base-T/1000Base-X Combo 接口	•无线转发性能6Gbps •最大接入用户数4k •集中转发 最大管理AP数128（面板AP翻倍管理） •本地转发最大管理AP数256（面板AP翻倍管理） •二、三层网络无缝漫游 •支持MACC云管理
	RG-RAC256	高性能全千兆无线控制器	6个千兆自协商以太网口；1个Console接口（RJ45）；2个1000Base-T/1000Base-X Combo 接口	•无线转发性能8Gbps •最大接入用户数8k •集中转发 最大管理AP数256（面板AP翻倍管理） •本地转发最大管理AP数512（面板AP翻倍管理） •二、三层网络无缝漫游 •支持MACC云管理

RG-NBR-E系列企业路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR1000G-E	企业级优选高性能网关路由	5千兆电口 (4WAN/1LAN), 1个USB端口, 1个Console	• 适用100~200台以下, 250Mbps非对称带宽环境 • AC无线控制器 (8个AP, 16个Wall AP) • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送 • 支持MACC云管理
	RG-NBR1700G-E	企业级优选高性能网关路由	6千兆电口 (5WAN/1LAN), 1个USB端口, 1个Console	• 适用300~400台以下, 400Mbps非对称带宽环境 • AC无线控制器(32个AP, 64个Wall AP) • 工厂Wi-Fi认证计费 • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送 • 支持MACC云管理

RG-NBR-E系列企业路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR2100G-E	企业级优选高性能网关路由	8个千兆电口 (7WAN/1LAN), 2个光口(复用口), 2个USB端口, 1个Console	• 适用400~800台以下, 400Mbps非对称带宽环境 • AC无线控制器(64个AP, 128个Wall AP) • 工厂Wi-Fi认证计费 • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送 • 支持MACC云管理
	RG-NBR2500D-E	企业级优选高性能网关路由	8个千兆电口 (7WAN/1LAN), 2个光口(复用口), 2个USB端口, 1个Console	• 适用400~800台以下, 400Mbps非对称带宽环境 • 500G硬盘支持行为审计 • AC无线控制器 (64个AP, 128个Wall AP) • 工厂Wi-Fi认证计费 • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN (IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送 • 支持MACC云管理
	RG-NBR3000D-E	企业级优选高性能网关路由	8个千兆电口 (7WAN/1LAN), 2个光口(复用口), 2个USB端口, 1个Console	• 适用于1200台以下环境, 1Gbps非对称带宽环境 • 500G硬盘支持行为审计 • AC无线控制器(64个AP, 128个Wall AP) • 工厂Wi-Fi认证计费 • 支持微信连Wi-Fi+ • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、SSL、PPTP) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证/广告推送 • 支持MACC云管理

RG-NBR6000系列高性能企业级综合网关

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR6120-E	高性能企业级综合网关	5千兆电口 1个USB端口 1个Console	• 内置AC功能管理16个RAP或32个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费） • 推荐带机量200台终端 • 推荐带宽250M • 支持MACC云管理
	RG-NBR6135-E	高性能企业级综合网关	6个千兆电口 1个千兆光口 2个USB端口 1个Console	• 可选配置1T硬盘(即插即用) • 内置AC功能管理32个RAP或64个WALL AP(应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费) • 推荐带机量350台终端 • 推荐带宽400M • 支持MACC云管理
	RG-NBR6205-E	高性能企业级综合网关	8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB口+1个Console口	• 可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费） • 推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G • 支持MACC云管理
	RG-NBR6210-E	高性能企业级综合网关	8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB口+1个Console口	• 可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理64个RAP或128个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费） • 推荐带机量1000台终端，推荐带宽1G-2G • 支持MACC云管理
	RG-NBR6215-E	高性能企业级综合网关	8个千兆电口+1个千兆光口+1个万兆光口+2个USB口+1个Console口	• 可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理64个RAP或128个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费） • 推荐带机量1500台终端，推荐带宽1.5G~2.5G • 支持MACC云管理

PoE路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR108G-P	多合一PoE路由器	8个10/100/1000M电口（默认0口为WAN口，2口为LAN口，其余6个LAN口默认为二层口共用2口LAN属性。其中1口可由二层口切换为三层口，3/4/5/6/7不可切换。）1个console口1个USB口	• 适内置AC+PoE功能，简化精装房、小微企业环境无线组网 • 应用全面识别，自由分配出口带宽资源，保障上网体验 • 支持多种互联网接入方式，PPPoE适应更多家庭用户 • 出口、无线支持多种安全机制，打造可信安全的无网络环境 • 企业级AC控制器，助力AP提供更高性能 • WEB化管理与免费云管理平台，提供更简洁的运维体验 • 支持MACC云管理

中小企业路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR800G	企业级上网行为管理路由器	5个千兆电口（4WAN/1LAN），1个USB端口1个Console	• 适用于终端数100台以下环境 • 多线路负载均衡 • 上网行为管理及移动应用管理 • 流量控制、智能流控、流量监控 • 防火墙 • 可视化VPN (IPSec、SSL) • URL过滤/日志 • 用户组织管理 • WEB认证 • 锐捷云管理 • 19英寸标准机架 • 支持MACC云管理
	RG-NBR800GW	企业级1750M双频千兆高增益无线路由器	4个千兆WAN，1个千兆LAN（WAN口、LAN口可自由切换），1个USB2.0口	• 6根7dbi可拆卸高增益天线，802.11AC • 双频无线协议 • 信号增强按键 • 推荐带机量100台终端（或80无线用户） • 支持无线桥接、多SSID、无线安全 • 来宾扫码上网（防蹭网） • 来宾授权上网（防私接） • 防私接共享上网（防代理） • 上网行为管理 • 智能流控 • 防火墙 • 可视化VPN(IPSec、PPTP、L2TP) • 支持集中管理


RG-NBR超神系列网吧路由器

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-NBR1000G-C	超神系列网吧专用流控路由器	5个千兆电口+1USB口+1Console	•吞吐量：300Mbps •带机数：150台PC以内 •推荐最高接入线路：1条50兆光纤+1条100兆ADSL •支持MACC云管理

睿网络安全

睿网络产品

安全产品线

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-WALL 1600-S3100	中小型企业高性能防火墙	10千兆电口，2个USB端口，1个Console端口	4K每秒新建会话 500K最大并发连接 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-S3200	中小型企业高性能防火墙	10千兆电口，1个USB端口，1个Console端口	2GbpsUDP转发吞吐量 10K每秒新建会话 1M最大并发连接 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-S3600	中小型企业高性能防火墙	16千兆电口，3个USB端口，1个Console端口	3.5GbpsUDP转发吞吐量 4K每秒新建会话 1.5M最大并发连接 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-S3700	中小型企业高性能防火墙	14千兆电口，2千兆光口，2个USB端口，1个Console端口	3GbpsUDP转发吞吐量 30K每秒新建会话 1.3M最大并发连接 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-M5100	中大型企业高性能防火墙	42千兆电口，2千兆光口，2个USB端口，1个Console端口	4GbpsUDP转发吞吐量 77K每秒新建会话 3.2M最大并发连接 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-WALL 1600-M6600	中大型企业高性能防火墙	10千兆电口，8千兆光口，3个USB端口，1个Console端口	16GbpsUDP转发吞吐量 200K每秒新建会话 6M最大并发连接 支持IPS/AV/IPsecVPN/SSLVPN
	RG-UAC6000-E10	小型统一上网管理与审计产品	6千兆电口，内置COM2/VGA/KB/USB*2/SATA*2/CF	100M出口审计带宽 最大支持对500人审计

安全产品线

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-UAC6000-E20	中型统一上网管理与审计产品	6千兆电口， 内置COM2/VGA/ KB/USB*2/SATA*2/ CF，1个扩展槽， 可扩展8电，4光4电	200M出口审计带宽 最大支持对2000人审计
	RG-UAC6000-E50	大型统一上网管理与审计产品	6千兆电口， 内置COM2/VGA/ KB/USB*2/SATA*2/ CF，1个扩展槽， 可扩展8电，4光4电	500M出口审计带宽 最大支持对5000人审计

BCR系列产品

睿网络产品

RG-BCR商业云网关

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-BCR810W	商业无线云网关	1个100M WAN口， 1个100M LAN口， 3个100M LAN/WLAN口（可 切换），1个USB接 口，1个外 接TF卡插槽	- 支持802.11b/g/n，最大提供300Mbps接入速率 - 外置2x2MIMO全向高增益天线 - 整机最大提供40人接入用户数 - 支持IPSec VPN链路 - 支持微信连Wi-Fi+、短信、一键免认证、固定帐号等多种认证方式 - 内置探针功能，感知附近无线用户、统计客流数据 - 支持CMS和APP管理平台统一管理
	RG-BCR860	商业云网关	1个1000M WAN口，1个1000M LAN口，3个1000M LAN/WAN口（可切换）2个USB接口	- 整机最大提供150人接入用户数 - 支持IPSec VPN链路 - 支持微信连Wi-Fi+、短信、一键免认证、固定帐号等多种认证方式 - 支持CMS和APP管理平台统一管理 - 支持网安合规

安全审计网关

产品图片	产品型号	产品名称	端口形态	关键参数
	RG-BCR-S50	无线审计网关	5个百兆电口 最大支持4WAN	• 支持2.4GHz，双流 • 支持802.11b/g/n无线协议 • 最大接入用户数50人 • 满足公安部场所WIFI审计要求，支持全国网监平台无缝对接 • 支持短信认证、微信认证、房间号+身份证认证方式
	RG-BCR-S200	有线审计网关	5个千兆电口 最大支持4WAN	• 支持网关、网桥、旁路模式部署 • 最大接入用户数200人 • 满足公安部场所WIFI审计要求，支持全国网监平台无缝对接 • 支持短信认证、微信认证、房间号+身份证认证方式
	RG-BCR-S500	有线审计网关	5个千兆电口 最大支持4WAN	• 支持网关、网桥、旁路模式部署 • 网关、网桥模式最大接入用户数500人 • 旁路模式最大支持接入用户数1000人 • 满足公安部场所WIFI审计要求，支持全国网监平台无缝对接 • 支持短信认证、微信认证、房间号+身份证认证方式



锐捷睿易，让中小网络变得更好！



睿易之家官方微信
随时获取产品资讯

锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登陆www.ruijiery.com，技术咨询：400-100-0078。

本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。