

无线产品软件功能发布

2015年锐捷睿易无线产品发布
7月7日

最新软件版本索取方式：

途径1：睿易之家无线下载专区！

途径2：打400电话索取！

| | |
|------------------|---------------------------|
| RG-AC128 | RG-AC128-V1.10-3000.bin |
| RG-AC512 | RG-AC512-V1.10-3000.bin |
| RG-AP220-L（吸顶单频） | RG-AP220-L-V1.10-5000.bin |
| RG-AP220-W（入墙式） | RG-AP220-W-V1.10-5000.bin |
| RG-W200（吸顶单频） | RG-W200-V1.10-5000.bin |
| RG-AP3320（吸顶双频） | RG-AP3320-V1.10-5000.bin |
| RG-AP6320（室外双频） | RG-AP6320-V1.10-5000.bin |

版本功能说明

| | |
|----|--|
| 1 | 批量修改AP功率 |
| 3 | RG-SAC零配置方案，能够以瘦AP方式上线（option43、DNS、组播） |
| 4 | 胖AP预配置工具（辅助工具） |
| 5 | RG-AP3320胖瘦AP支持5G优先接入功能 |
| 6 | AP支持WDS |
| 7 | AP220-W瘦模式，前面板网口VLAN支持 |
| 8 | 瘦模式中文SSID支持编码格式配置 |
| 9 | AC/AP WEB上显示的最大功率值为AP实际最大功率值 |
| 10 | 希望添加AP位置信息的导入导出功能，当前批量配置只能针对AP ID连续的AP，导致AP数量多时配置较繁琐 |

修改AP功率信息

AC本地管理

- 系统首页
- 快速配置
- AC网络配置
- AC认证配置
- AC安全配置
- 无线管理配置
- AP设备配置
- AP无线配置
 - 无线参数配置
 - 无线信道
 - 无线功率
 - 无线速率
 - 无线WIDS配置
 - 无线高级配置
 - 定位服务配置
 - SSID参数配置


AC概要信息 无线功率

| 行号 | AP设备ID | 无线射频接口编号 | 功率衰减配置(dB) | 当前发射功率 | ... |
|----|--------|----------|------------|--------|-----|
| 1 | 33 | (0)2.4G | 7 | 20 | ... |
| 2 | 33 | (1)5G | 7 | 20 | ... |
| 3 | 34 | (0)2.4G | 7 | 20 | ... |
| 4 | 34 | (1)5G | 7 | 20 | ... |


SAC零配置方法

IP:122.122.122.122


域名: www.sac.com

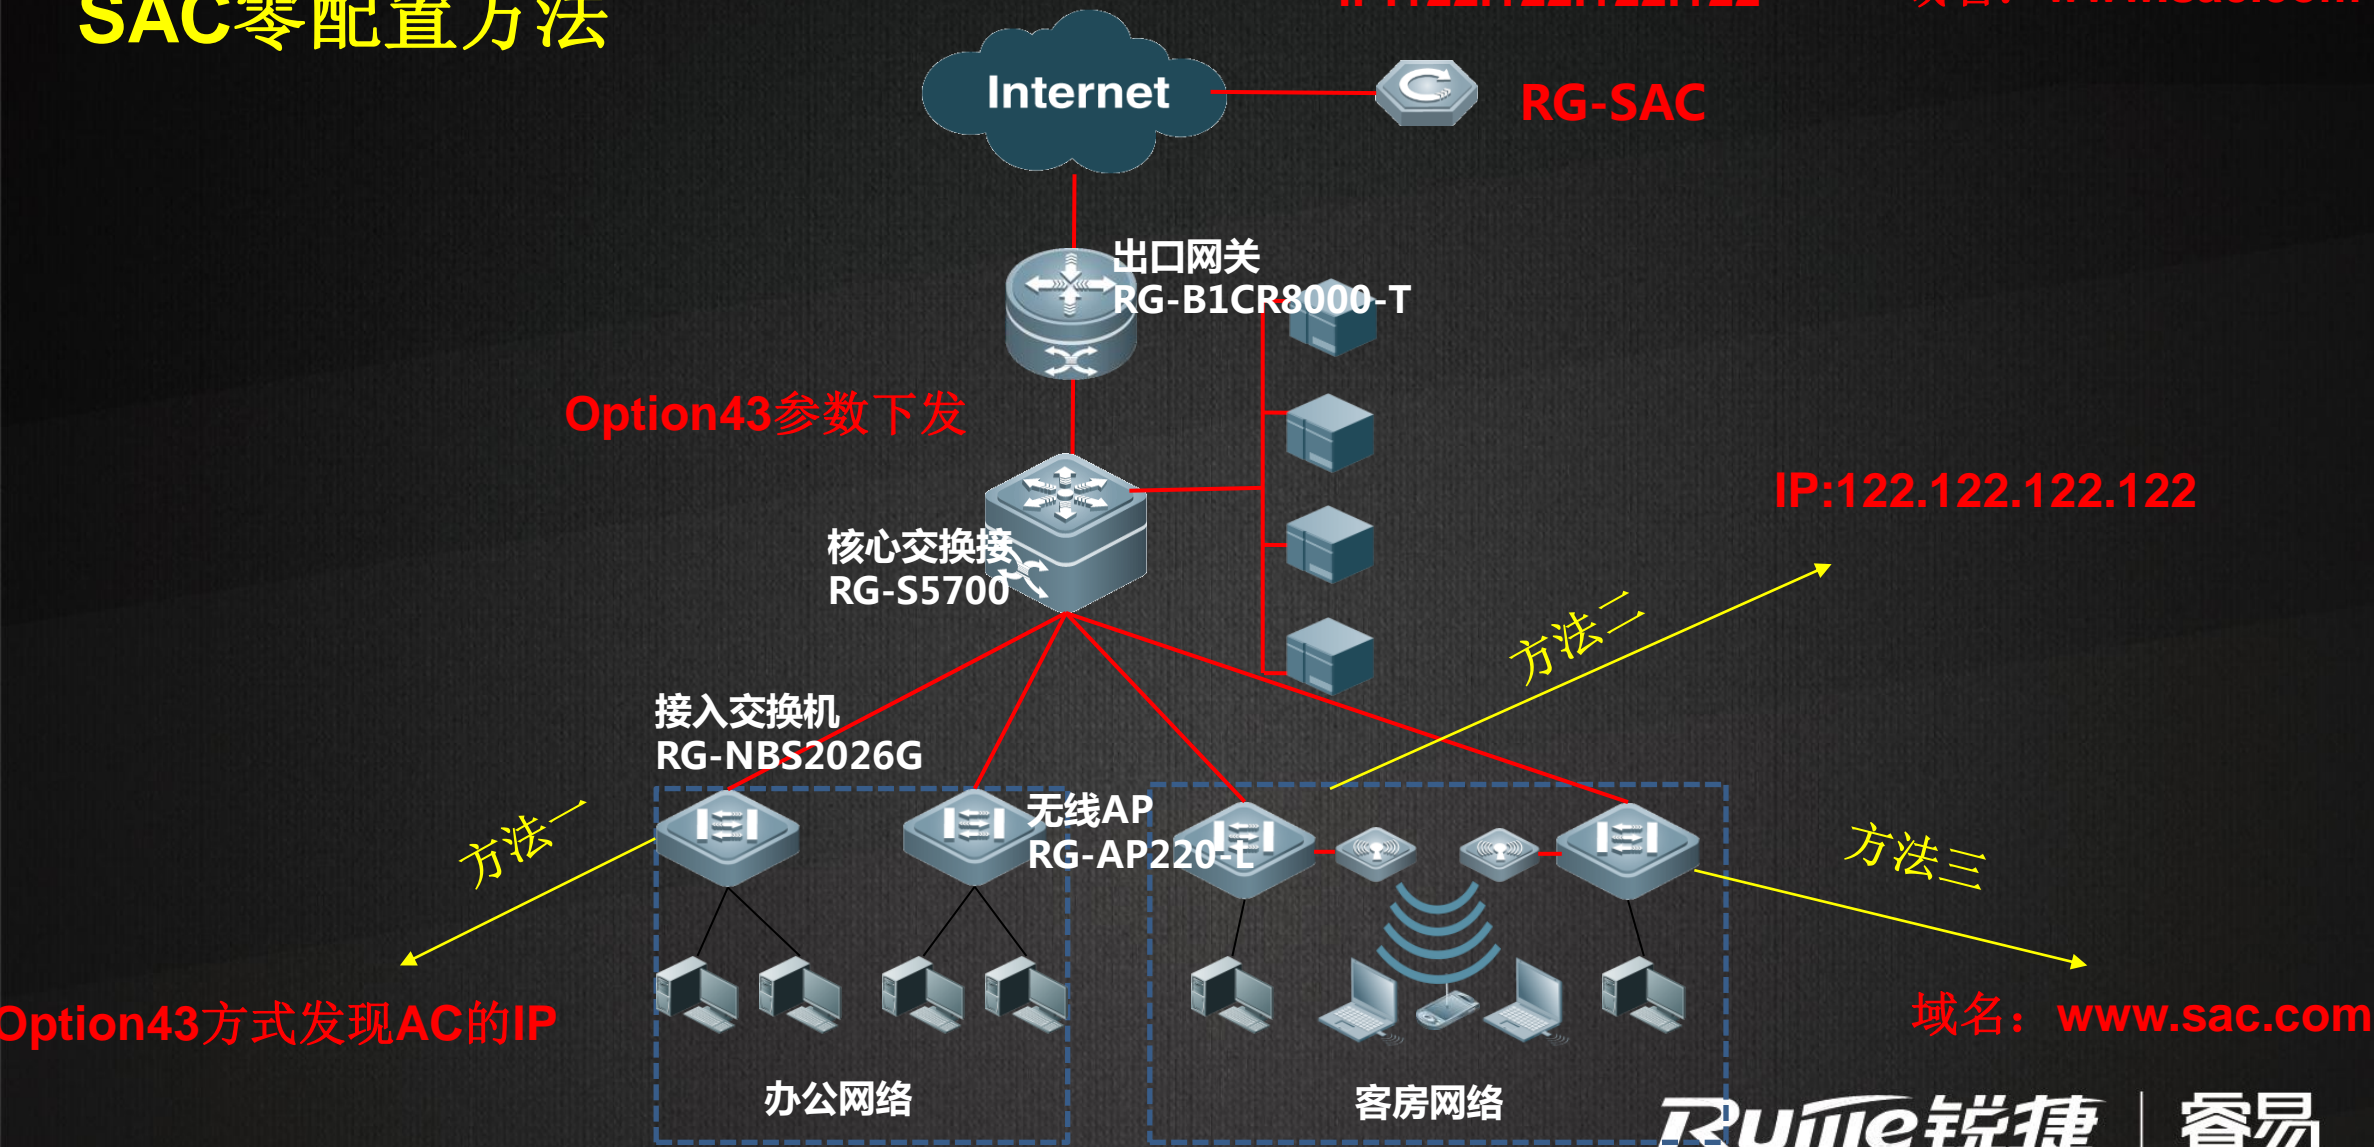

无线桥接功能

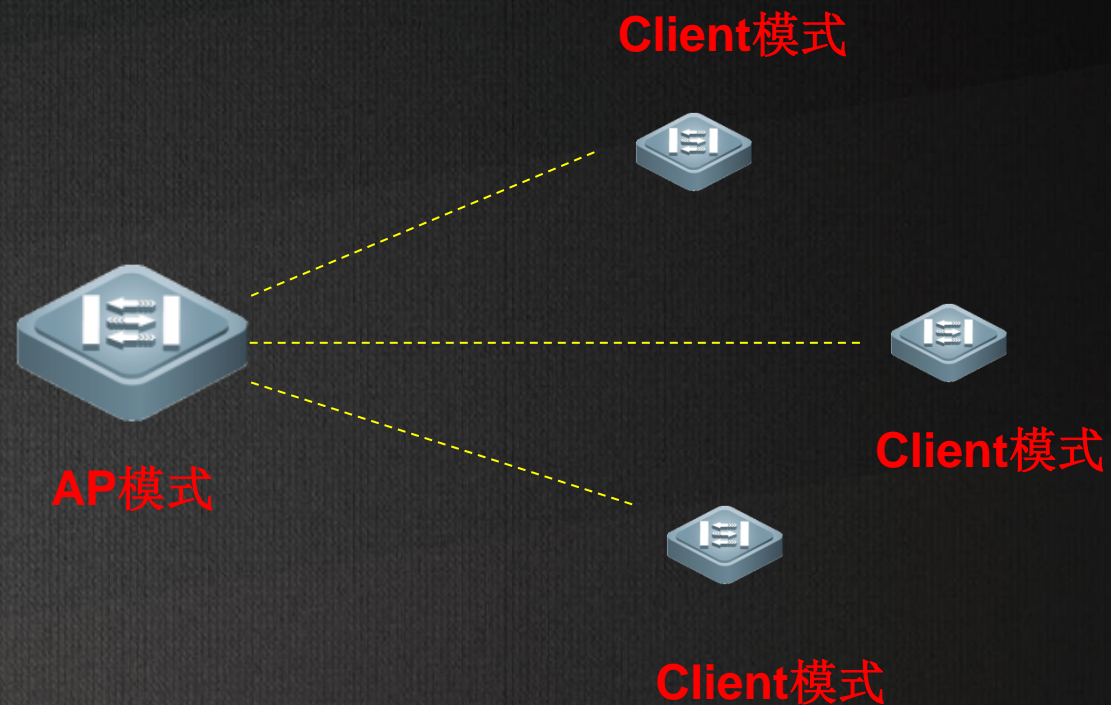

无线AP预配置工具

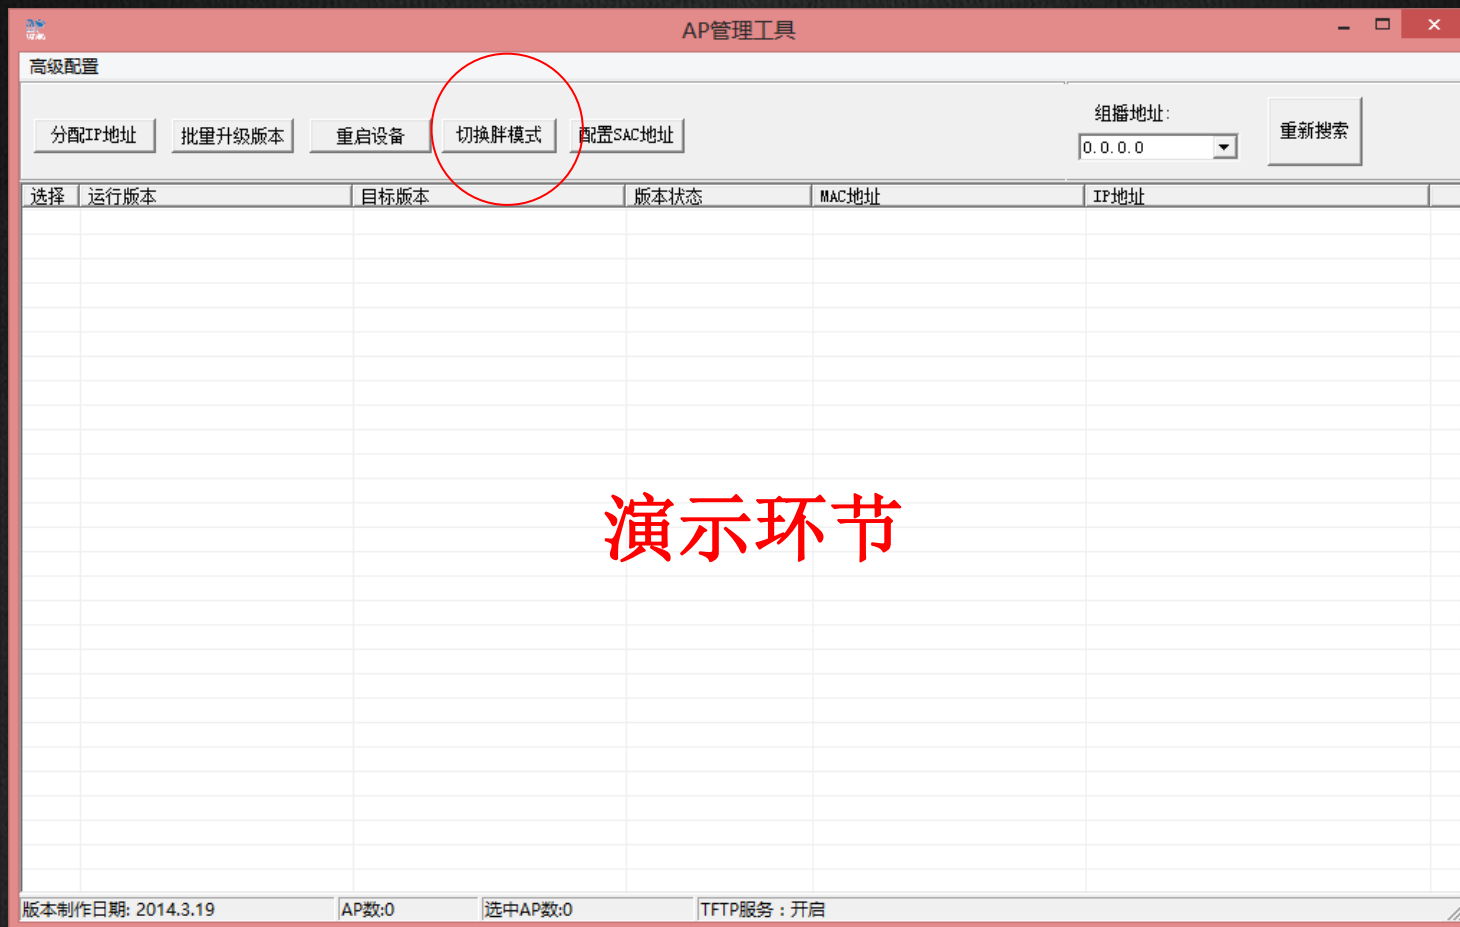

演示环节